



APLICACIONES:

Apropiada para separar en forma continua pulpa, cáscara y pepas de diferentes tipos de frutas y hortalizas, para su posterior procesamiento en mermeladas, jugos, néctares, pastas, etc. Recomendado para la elaboración de: jugos, néctares, pastas, mermeladas, compotas, jaleas etc.

Eliminar partículas como semillas, vástagos, cascara, y otros productos, no deseados en la obtención de pulpa para jugos, néctar, puré etc.

FUNCIONAMIENTO:

La fruta se deposita en la tolva de alimentación que permite el ingreso a una primera zona, donde se rompe la cascara del producto, posteriormente el producto pasa a una segunda etapa donde se encuentra con unas paletas, ajustadas al tamiz, que se encargan de presionar el fruto contra el tamiz y filtrar las partículas, las semillas, cascara y vástagos siguen su curso y se desalojan por la parte de atrás del quipo, la pulpa se filtra por el tamiz y se descarga por uno de los lados.


CARACTERÍSTICAS:

- Refacciones y accesorios comerciales de la mejor calidad.
- Fabricada en acero inoxidable calidad 304 opcional a 316.
- Diseño simple de fácil mantenimiento.
- Terminados grado sanitario.
- Interior soldado 100% para facilitar la limpieza y seguridad sanitaria.



DESPULPADOR MOD:

1000

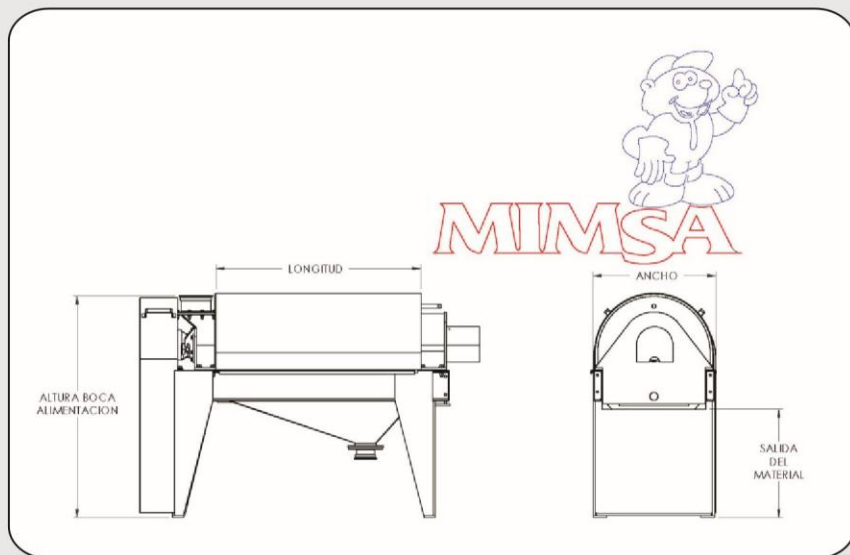

DESCRIPCIÓN: El equipo esta compuesto por una tolva guarda y tamiz desmontables, para un rápido lavado de acuerdo a la variedad de productos, fabricado con estructura robusta, que le da resistencia a la maquina, tamices elaborados con calibres reforzados, y acabados de grado alimento.

VENTAJAS:

- Facilidad de limpieza y seguridad sanitaria.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Mayor aprovechamiento de las pulpas con el mínimo de manipulación del producto en la linea de producción.
- La velocidad de giro puede ser desde 100 hasta 1000rpm dependiendo del producto.
- Uso de tamices: Intercambiables de acuerdo a requerimientos del usuario, incluso para refinado.
- Ahorro en el tiempo de procesado.

REQUERIMIENTOS:

- Energía eléctrica trifásica a 220V.
- Fijacion al piso si el sitio de trabajo lo requiere.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Tamices de diferentes diámetros dependiendo del equipo, y las capacidades.
- Tamices barrenados a diferentes medidas, desde 0.5mm hasta 12.7mm dependiendo de la aplicación y el producto a trabajar.
- En caso de requerir otras medidas favor especificar.

	MIM1000	
Ancho	25"	
Boca de alimentación	45"	
Salida de material	34"	
Capacidad de lts/min	hasta 400lts x min	
Motor	5-20hp	

Oficinas y planta

Av. del cacao No. 95
Colonia Toreo el Bajo
C. P. 60223

Uruapan, Michoacán, México

Contactenos

01 (452)524 34 95

01 (452)524 79 89

01 (452)502 71 20

www.maquinariamimsa.com.mx



MIMSA®